
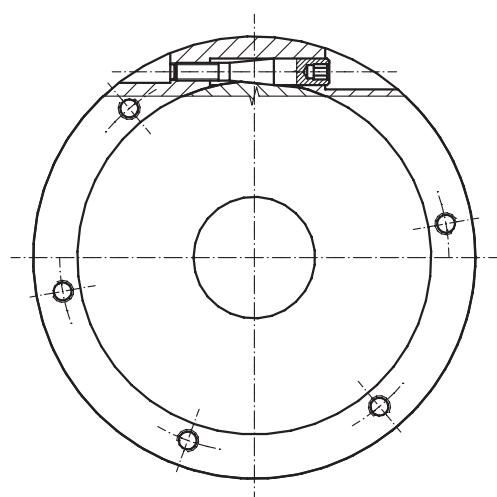


Typ 3264, 3265

3 SZCZĘKI, KORPUS ŻELIWNY, MOCOWANIE OD CZOŁA

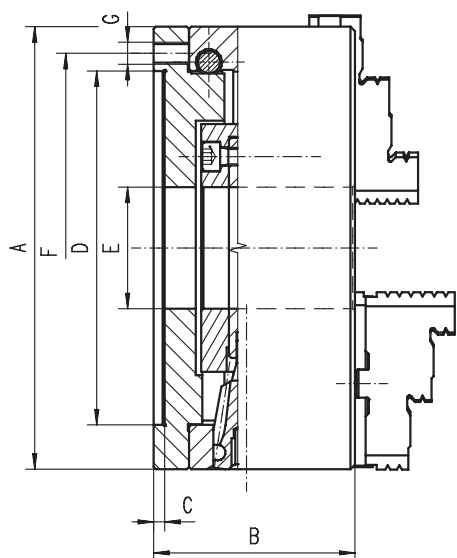

Właściwości:

- 3 szczękowy, uchwyt samocentrujący
- Powtarzalność dokładności mocowania: 0,015 mm
- Wysoka dokładność mocowania: przy pomocy wkrętów regulacyjnych w korpusie uchwytu możliwe jest ustawienie prawie zerowego bicia mocowanego przedmiotu (dokładność mocowania do 0,005 mm)
- Do ustawiania mocowanego przedmiotu do żądanej dokładności służą 3 ustawione stycznie wkręty regulacyjne









Zastosowanie:

- Uchwyt o wysokiej dokładności mocowania przeznaczony do wszystkich rodzajów operacji obróbkowych, ze szczególnym uwzględnieniem szlifierek
- Szczególnie przydatny do obróbki przedmiotów wymagającej wysokiej dokładności

Opcje:

- Szczęki jednolite twarde (typ 3264) lub szczęki dzielone twarde (typ 3265)
- Wymiar uchwytu: na specjalne życzenie oferujemy wielkości od 315 mm do 1000 mm włącznie
- Konstrukcja uchwytu: nasi inżynierowie mogą wprowadzić zmiany konstrukcyjne stosownie do Państwa potrzeb

Wielkość uchwytu A	80	100	125	160	200	250	315
B	59	69	70	80,5	91	103	120
C min.	3	4	5	5	5	6	6
D	56	70	95	125	160	200	260
E min.	16	20	32	42	55	76	103
F	67	83	108	140	176	224	286
G	3xM6	3xM8	3xM8	3xM10	3xM10	3xM12	3xM16
Masa całkowita [kg]	Typ 3264	2,8	3,5	5,6	10	17,2	34,5
	Typ 3265	-	-	6,0	10,5	18,0	36,0

Typ 3264	Standardowe wyposażenie		1 kpl. szczęk jednolitych twardych zewnętrznych		1 kpl. szczęk jednolitych twardych wewnętrznych		1 klucz	Dodatkowe wyposażenie		1 kpl. szczęk jednolitych miękkich
Typ 3265	Standardowe wyposażenie		1 kpl. szczęk górnych twardych		1 kpl. szczęk podstawowych		1 klucz	Dodatkowe wyposażenie		1 kpl. szczęk górnych miękkich

Przykład zamówienia: 3264-250