


schemat sterowania siłownikiem pneumatycznym

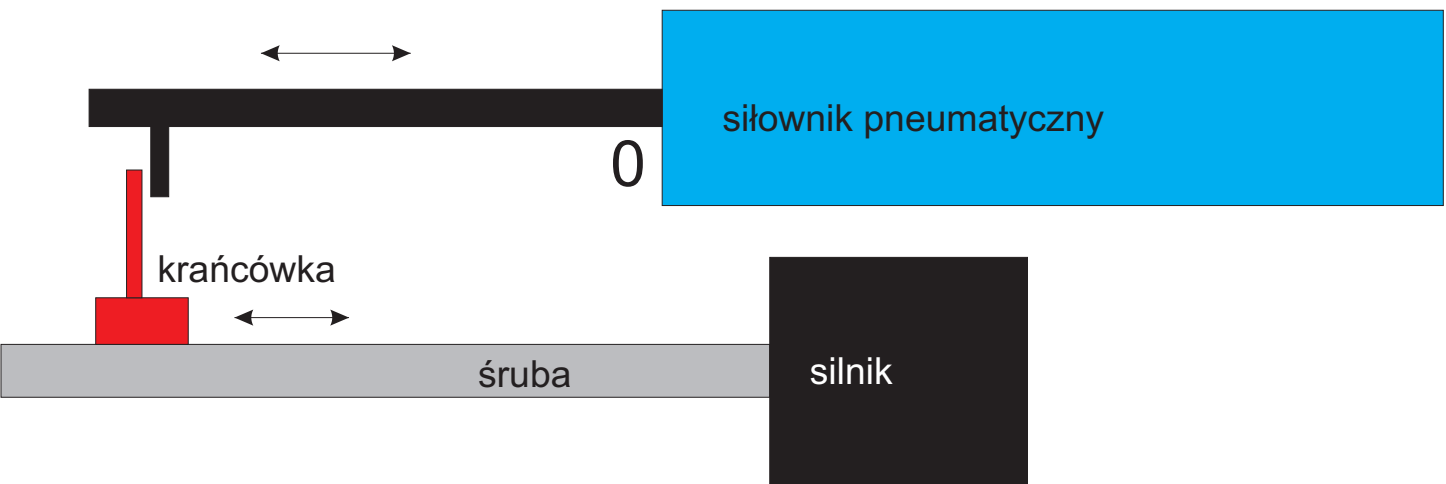

Etapy pracy:

1. Silnik ustawia krańcówkę w wymaganym miejscu.
2. Przyciskiem uruchamiam pierwszy cykl - elektrozwór podaje powietrze do siłownika.
3. Siłownik wysuwa się aż do momentu kontaktu z krańcówką.
4. Po włączeniu krańcówki następuje przełączenie elektrozworu.
5. Siłownik cofa się do punktu 0.
6. Wybranie programu (odległości do której ma dojechać krańcówka).
7. Rozpoczęcie cyklu drugiego czyli od 1 do 5.