

VÝROBNÍ PROGRAM
PRODUCT RANGE
PROGRAMMÜBERSICHT



PRACTIX 285.230 G MANUAL / PULLDOWN

	○	□	□	□
0°	225	280×120	260×225	225×225
45° R	180	180×140	170×200	180×180
60° R	120	120×100	100×100	100×100
⚡	0,7/1,1 kW	2720×27×0,9 mm		



PULLDOWN 160.120

	○	□	□	□
0°	120	160×70	150×120	120×120
45° R	90	100×90	90×120	90×90
60° R	55	55×65	55×65	55×55
⚡	0,25/0,37 kW	1620×13×0,65 mm		



PULLDOWN 225.160

	○	□	□	□
0°	180	225×180	225×180	180×180
45° R	170	170×100	140×180	160×160
60° R	100	110×80	110×80	80×80
⚡	0,65/0,9 kW	2400×20×0,9 mm		



ERGONOMIC 290.250 DGA

	○	□	□	□
0°	230	200×300	200×300	230×230
45° R	195	100×130	100×130	195×195
45° L	200	130×190	130×190	200×200
60° R	135	95×130	95×130	95×95
⚡	1,5 kW	2910×25(27)×0,9 mm		



ECONOMIC 410.260 G

	○	□	□	□
0°	275	415×240	180×275	270×270
45° R	270	300×120	240×270	250×250
60° R	200	200×100	130×270	180×180
⚡	1,1/1,5 kW	3800×27×0,9 mm		



ECONOMIC 410.260 DG

	○	□	□	□
0°	275	415×240	180×275	270×270
45° R	270	300×120	240×270	250×250
45° L	270	300×100	140×270	270×270
60° R	200	200×100	130×270	180×180
⚡	1,1/1,5 kW	3800×27×0,9 mm		



TRANSVERSE 615.340 DGS

	○	□	□	□
0°	340	615×340	615×340	340×340
45° R	340	400×340	400×340	340×340
45° L	340	400×340	400×340	340×340
60° R	260	260×340	260×340	260×260
60° L	260	260×340	260×340	260×260
⚡	3 kW	5360×34×1,1 mm		



TRANSVERSE 820.450 DGS

	○	□	□	□
0°	500	820×500	820×500	500×500
45° R	500	560×500	560×500	500×500
45° L	500	560×500	560×500	500×500
60° R	360	360×500	360×500	360×360
60° L	360	360×500	360×500	360×360
⚡	4 kW	6470×41×1,3 mm		



INDIVIDUAL 520.360 GH

	○	□	□	□
0°	360	520×360	360×520	360×360
45° R	360	355×325	360×315	350×350
60° R	250	325×235	360×215	235×235
⚡	3 kW	4780×34×1,1 mm		

Vysvětlivky
Beschreibung
Explanatories



Hydraulické provedení
Hydraulische Ausführung
Hydraulic version



Manuál
Manuell
Manual



Poloautomat
Halbautomat
Semiautomatic



Rozsah úhlů řezu
Gehrungsbereich
Mitre Capacity



Rozsah úhlů řezu
Gehrungsbereich
Mitre Capacity



Pneumatické provedení
Pneumatische Ausführung
Pneumatic version



Automat
Automat
Automatic



Rozsah úhlů řezu
Gehrungsbereich
Mitre Capacity



Rozsah úhlů řezu
Gehrungsbereich
Mitre Capacity



Rozsah úhlů řezu
Gehrungsbereich
Mitre Capacity



ERGONOMIC 230.190 G

	○	□	□	□
0°	190	210×150	220×190	190×190
45° R	150	150×150	150×150	150×150
60° R	100	100× 60	100× 60	60× 60
kw	0,65/0,9 kW			
		2470×20×0,9mm		



ERGONOMIC 275.230 DG

	○	□	□	□
0°	230	275×200	250×230	230×230
45° R	190	190×160	180×230	190×190
45° L	170	185×100	90×230	150×150
60° R	120	120× 85	120× 85	85× 85
kw	1,1/1,5 kW			
		2720×27×0,9mm		



ERGONOMIC 320.250 G

	○	□	□	□
0°	250	320×170	290×240	240×240
45° R	220	230×140	200×230	200×200
60° R	110	130×105	130×105	105×105
kw	1,1/1,5 kW			
		2910×27×0,9mm		



ECONOMIC 510.320 G

	○	□	□	□
0°	345	520×210	150×370	340×340
45° R	340	360×120	260×340	310×310
60° R	240	240×120	120×340	220×220
kw	1,5/2,5 kW			
		4780×34×1,1 mm		




ECONOMIC 510.320 DG

	○	□	□	□
0°	345	515×220	150×370	340×340
45° R	340	360×120	255×340	310×310
45° L	340	370×120	130×370	325×325
60° R	240	240×120	120×340	220×220
kw	1,5/2,5 kW			
		4780×34×1,1mm		




SV 330 DGH

	○	□	□	□
0°	320	330×330	320×330	320×320
45° R	265	320×265	320×265	265×265
45° L	265	320×265	320×265	265×265
60° R	150	320×150	320×150	150×150
60° L	180	320×180	320×180	180×180
kw	1,1/1,5 kW			
		3725×25(27)×0,9mm		

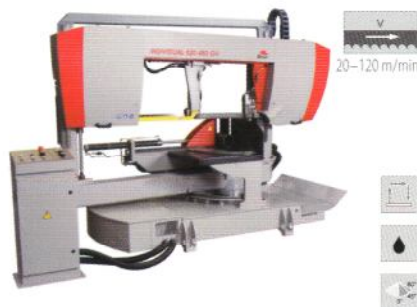


INDIVIDUAL 620.460 GH

	○	□	□	□
0°	460	620×460	460×620	460×460
45° R	420	420×400	460×400	405×405
60° R	275	390×280	460×265	265×265
kw	4 kW			
		6100×41×1,3 mm		

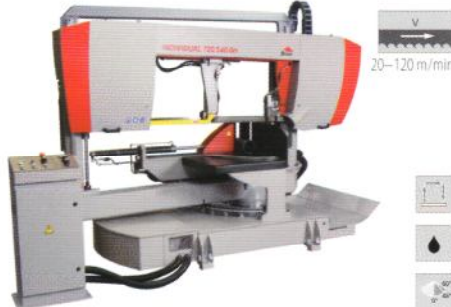

INDIVIDUAL 720.540 GH

	○	□	□	□
0°	540	720×540	540×720	540×540
45° R	500	510×410	540×470	470×470
60° R	350	350×420	540×310	310×310
kw	4 kW			
		6640×54×1,3 mm		

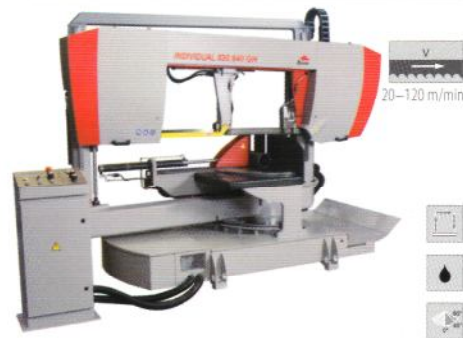

INDIVIDUAL 820.640 GH

	○	□	□	□
0°	640	820×640	640×820	640×640
45° R	610	610×340	640×560	570×570
60° R	410	410×340	640×360	400×400
kw	5,5 kW			
		7880×54×1,6 mm		

Detaily
Details
Details

PRACTIX – MANUAL



Válec klesání ramene
Cylinder for saw arm falling
Zylinder für Rahmensenkung

PRACTIX – PULLDOWN



Svěrák a konzola
Vice and console
Schraubstock und Konsole

PULLDOWN



Stupnice řezného úhlu
Cutting angle scale
Schnittwinkelskala

ERGONOMIC MANUAL



Zvedací válec
Lifting cylinder
Hubzylinder



ERGONOMIC 320.250 DGH

	○	□	□	□
0°	250	320×200	300×240	240×240
45° R	220	230×120	190×230	190×190
45° L	180	230×70	110×230	160×160
60° R	120	130×100	130×100	100×100
1,1/1,5 kW	2910×27×0,9mm			



ERGONOMIC 320.250 DGS

	○	□	□	□
0°	250	320×190	300×240	240×240
45° R	220	220×120	190×240	210×210
45° L	180	200×100	110×240	160×160
60° R	130	130×100	130×100	100×100
1,1/1,5 kW	2910×27×0,9mm			



ERGONOMIC 290.250 GAE

	○	□	□	□
0°	250	280×230	290×230	240×240
45° R	210	220×80	190×230	190×190
60° R	120	120×80	120×100	100×100
1,1/1,5 kW	2910×27×0,9mm			



TRANSVERSE 410.260 DGH

	○	□	□	□
0°	270	410×260	410×260	260×260
45° R	260	310×140	260×270	260×260
45° L	260	320×320	290×245	245×245
60° R	210	210×120	130×260	180×180
60° L	220	220×120	210×210	210×210
1,5 kW	3800×27×0,9mm			



TRANSVERSE 510.330 DGH

	○	□	□	□
0°	345	510×345	510×345	345×345
45° R	345	400×100	290×345	330×330
45° L	345	410×100	370×315	315×315
60° R	260	260×130	145×345	245×245
60° L	260	280×120	270×180	260×260
3 kW	4780×32 (34)×1,1mm			



TRANSVERSE 610.440 DGH

	○	□	□	□
0°	440	610×440	610×440	440×440
45° R	440	500×190	360×440	420×420
45° L	440	510×180	460×390	390×390
60° R	330	330×170	170×440	300×300
60° L	350	350×170	330×310	310×310
3 kW	5200×32 (34)×1,1mm			



INDIVIDUAL 520.360 DGH

	○	□	□	□
0°	360	520×360	360×520	360×360
45° R	360	360×325	360×310	350×350
45° L	360	365×350	360×320	320×320
60° R	240	240×310	360×190	240×240
60° L	255	250×340	360×200	250×250
3 kW	4780×34×1,1mm			



INDIVIDUAL 620.460 DGH

	○	□	□	□
0°	460	620×460	460×620	460×460
45° R	420	420×400	460×400	405×405
45° L	420	440×300	460×410	420×420
60° R	275	280×390	460×265	265×265
60° L	300	300×460	460×300	300×300
4 kW	6100×41×1,3mm			



INDIVIDUAL 720.540 DGH

	○	□	□	□
0°	540	720×540	720×540	540×540
45° R	500	510×410	540×470	470×470
45° L	515	520×325	540×475	510×510
60° R	350	350×420	540×310	310×310
60° L	355	355×330	540×320	320×320
4 kW	6640×54×1,3mm			

ERGONOMIC MANUAL



Vodící kostka a kartáček
Guiding cube and cleaning brush
Führungsklotz und Reinigungsbürste

ERGONOMIC MANUAL



Upínací svěrák a délkový doraz
Clamping vice and length stop
Spannstock und Längenschlag

ERGONOMIC AUTOMAT



Ovládací panel
Control panel
Bedienpult

ERGONOMIC AUTOMAT



Upínací svazků materiálů
Bundle clamping device
Bündelspanner



ERGONOMIC 290.250 GAC

	○	□	□	□
0°	250	280×230	290×230	240×240
45° R	210	220×80	190×230	190×190
60° R	120	120×80	120×100	100×100
1,1/1,5 kW	2910×27×0,9 mm			



ERGONOMIC 290.250 ANC

	○	□	□	□
0°	250	290×250	290×250	250×250
1,1/1,5 kW	2910×27×0,9 mm			



ERGONOMIC 290.250 GANC

	○	□	□	□
0°	250	290×250	290×250	250×250
45° R	200	220×240	200×240	200×200
60° R	110	140×100	140×110	110×110
1,1/1,5 kW	2910×27×0,9 mm			



TRANSVERSE 410.260 GANC

	○	□	□	□
0°	260	410×260	410×260	260×260
45° R	260	240×260	240×260	240×240
60° R	190	200×120	140×260	180×180
2,2 kW	3800×27×0,9 mm			



TRANSVERSE 510.330 GANC

	○	□	□	□
0°	330	510×330	510×330	330×330
45° R	330	400×100	290×330	310×310
60° R	250	260×100	150×330	220×220
3 kW	4780×34×1,1 mm			



TRANSVERSE 610.440 GANC

	○	□	□	□
0°	440	610×440	610×440	440×440
45° R	420	510×100	420×440	420×420
60° R	265	340×100	265×440	265×265
3 kW	5200×34×1,1 mm			




INDIVIDUAL 820.640 DGH

	○	□	□	□
0°	640	820×640	640×820	640×640
45° R	610	610×350	640×490	580×580
45° L	620	620×630	640×620	620×620
60° R	410	410×430	640×370	400×400
60° L	425	425×640	640×425	425×425
5,5 kW	7880×54×1,6 mm			



INDIVIDUAL 520.360 GANC


	○	□	□	□
0°	360	520×360	360×520	360×360
45° R	360	360×325	360×315	350×350
60° R	240	325×235	360×215	235×235
3 kW	4780×34×1,1 mm			

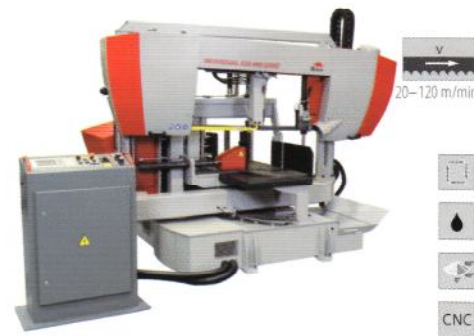

INDIVIDUAL 620.460 GANC

	○	□	□	□
0°	460	620×460	460×620	460×460
45° R	405	410×280	460×380	405×405
60° R	260	265×320	460×255	265×265
4 kW	6048×41×1,3 mm			

TRANSVERSE SEMI-AUTOMAT



Upínač svazků materiálu
Bundle clamping device
Bündelspanner

TRANSVERSE AUTOMAT



Upínací svěrák a válečková trať
Clamping vice and roller conveyor
Spannstock und Rollenbahn

INDIVIDUAL



Pilové rameno
Saw arm
Säge arm

INDIVIDUAL AUTOMAT



Upínací svěrák
Clamping vice
Spannstock

20-120 m/min



INDIVIDUAL 520.360 GANC LongStroke

	○	□	□	□
0°	360	520×360	360×520	360×360
45° R	360	355×325	360×315	350×350
60° R	250	325×235	360×215	235×235
	3 kW	4780×34×1,1 mm		

INDIVIDUAL 720.540 GANC LongStroke

	○	□	□	□
0°	540	720×540	540×720	540×540
45° R	500	510×410	540×470	470×470
60° R	350	350×420	540×310	310×310
	4 kW	6640×54×1,3 mm		

INDIVIDUAL 620.460 GANC LongStroke

	○	□	□	□
0°	460	620×460	460×620	460×460
45° R	420	420×400	460×400	405×405
60° R	275	390×280	460×265	265×265
	4 kW	6100×41×1,3 mm		

INDIVIDUAL 820.640 GANC LongStroke

	○	□	□	□
0°	640	820×640	640×820	640×640
45° R	610	610×340	640×560	570×570
60° R	410	410×340	640×360	400×400
	5,5 kW	7880×54×1,6 mm		

20-120 m/min



INDIVIDUAL 520.360 DGANC

	○	□	□	□
0°	360	520×360	360×520	360×360
45° R	360	360×325	360×310	350×350
45° L	360	365×350	360×320	320×320
60° R	240	240×310	360×190	240×240
60° L	255	250×340	360×200	250×250
	3 kW	4780×34×1,1 mm		

INDIVIDUAL 620.460 DGANC

	○	□	□	□
0°	460	620×460	460×620	460×460
45° R	420	420×400	460×400	405×405
45° L	420	440×300	460×410	420×420
60° R	275	280×390	460×265	265×265
60° L	300	300×460	460×300	300×300
	4 kW	6100×41×1,3 mm		

15-90 m/min



EXTEND SERIES


TYPY / TYPES / TYPE

REZNÁ ŠÍŘKA/REZNÁ VÝŠKA / CUTTING WIDTH/CUTTING HEIGHT / SCHNITTWEITE/SCHNITTHÖHE

STANDARD / OPTIONAL

	520.520	700.520		
EXTEND 520	41×1,3×6280 mm	41×1,3×6640 mm		4,0 kW / 5,5 kW
	620.620	800.620	1000.620	
EXTEND 620	41×1,3×6940 mm	41×1,3×7300 mm	41×1,3×7700 mm	4,0 kW / 5,5 kW
	720.720	900.720	1200.720	1500.720
EXTEND 720	54×1,6×8200 mm	54×1,6×8560 mm	54×1,6×9160 mm	54×1,6×9760 mm
				5,5 kW / 7,5 kW
	820.820	1000.820	1200.820	1500.820
EXTEND 820	54×1,6×8920 mm	54×1,6×9280 mm	54×1,6×9680 mm	54×1,6×10280 mm
				7,5 kW / 9,0 kW
	1120.1120	1320.1120	1600.120	
EXTEND 1120	67×1,6×11120 mm	67×1,6×11520 mm	67×1,6×12080 mm	11 kW / 15 kW
	1320.1320	1600.1320	1800.1320	
EXTEND 1320	67×1,6×12150 mm	67×1,6×12710 mm	67×1,6×13110 mm	11 kW / 15 kW
	1520.1520	1800.1520	2000.1520	
EXTEND 1520	80×1,6×11200 mm	80×1,6×11760 mm	80×1,6×12160 mm	11 kW / 15 kW
	2020.2020			
EXTEND 2020	80×1,6×13200 mm			18,5 kW

15-90 m/min

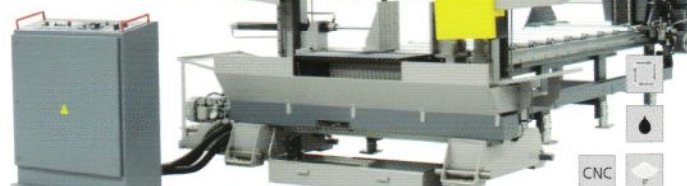

EXTEND 700.520 A 1500 / 2500

	○	□	□	□
0°	520	700×520	700×520	520×520
	4 kW	6640×41×1,3 mm		

EXTEND 800.620 A 1500 / 2500

	○	□	□	□
0°	620	800×620	800×620	620×620
	4 kW (5,5 kW)	7300×41×1,3 mm		

EXTEND 900.720 A 1500 / 2500

	○	□	□	□
0°	720	900×720	900×720	720×720
	5,5 kW (7,5 kW)	8560×54×1,6 mm		

EXTEND 1000.820 A 1500 / 2500

	○	□	□	□
0°	820	1000×820	1000×820	820×820
	7,5 kW (9 kW)	9280×54×1,6 mm		

Príslušenství k pilám
Bandsaws accessories
Zubehör Bandsägen



Hydraulický upínač svazků
Hydr. bundle clamping device
Hydr. Bündelspanner



Hydraulický ukazatel napnutí pil. pásu
Hydr. band tension indicator
Hydr. Bandspannungsanzeige



Regulace upínacího tlaku svěráku
Vice clamping pressure regulation
Spanndruckregulierung



Halogenové osvětlení prac. prostoru
Halogen lighting of workspace
Halogen-Arbeitsleuchte



50 m/s



AL 400

	○	□	□	□
60°L	96	100 × 55	45 × 125	85 × 85
0° jaws ahead	120	220 × 25	90 × 120	110 × 110
0° jaws back	90	285 × 70	285 × 70	70 × 70
45°R	120	150 × 40	65 × 125	100 × 100
60°R	96	100 × 55	45 × 125	85 × 85
3 kW	400 × 30 × 3,6 mm			



50 m/s



AL 500

	○	□	□	□
60°L	120	120 × 70	55 × 170	115 × 115
0° jaws ahead	170	265 × 25	90 × 175	150 × 150
0° jaws back	135	395 × 70	375 × 95	95 × 95
45°R	150	180 × 50	80 × 170	130 × 130
60°R	120	120 × 70	55 × 170	105 × 105
4 kW	500 × 30 × 4,1 mm			



50 m/s



AL 600

	○	□	□	□
60°L	145	155 × 50	40 × 225	125 × 125
0° jaws ahead	205	310 × 50	110 × 210	175 × 175
0° jaws back	170	500 × 50	125 × 455	125 × 125
60°R	180	215 × 50	50 × 225	155 × 155
60°L	145	155 × 50	40 × 225	125 × 125
5,5 kW	600 × 30 × 4,6 mm			



50 m/s



AL 500 ANC

	○	□	□	□
0°	170	325 × 110	130 × 300	130 × 130
4 kW	500 × 30 × 4 mm			



EXHAUSTING DEVICE FOR AL MACHINES

suction throat	120 mm
container capacity	135 l
rating	1120 m³/h
output	2,2 kW / 3 Ph



BASIC 200

brush dimensions	200 × 40 mm
speed	2800 min⁻¹
max. material dimensions	90 × 90 mm
output	1,5 kW



SINGLE 250 S / SINGLE 250 II.

brush dimensions	250 × 55 mm
speed	300 ~ 2800 min⁻¹ / 2800/1400 min⁻¹
max. material dimensions	90 × 90 mm
output	2,2 kW




DUAL 250 S / DUAL 250 II.

brush dimensions	250 × 55 mm
speed	600 ~ 2800 min⁻¹ / 2845/1390 min⁻¹
max. material dimensions	95 × 95 mm
output	2,2 kW
Ø of exhausting tube	80 mm



ORBITAL 250 NS / ORBITAL 250 NII.

brush dimensions	250 × 190 mm
speed	600-2700 min⁻¹ / 2480/1220 min⁻¹
max. material dimensions	120 × 120 mm
output	3 kW / 3,1/2,6 kW



Pistole na čistění stroje od třísek
Pistol for removal of swarf
Spänespülpistole



Tenzomat – měření napnutí pásu
Tenzomat – measuring of band tension
Tenzomat – Bandspannungsmessgerät



Laserliner
Laserliner
Laserliner



Mikronizer – chlazení směsí vzduchu a oleje
Microniser – micro spray device
Microniser – Minimalschmiereinrichtung

DOPRAVNÍKY MATERIÁLU
ROLLER CONVEYORS
ROLLENBAHNEN

M 230 / 330 / 430



D 340 / 440 / 540



X/XP 450 / 550 / 650 / 750 / 850 / 950 / 1050 / 1150




S/SP 750 / 850 / 1050 / 1250



DÉLKOVÉ DORAZY
LENGTH STOPS
MESSANGSCHLÄGE

mechanický doraz /
manual length stop /
manueller Messanschlag

M-A



X-A



digitální doraz /
digital length stop /
digitaler Messanschlag

X-DA



NC-měřicí doraz /
NC-length stop /
NC-Messanschlag

M-NCA




X-NCA



PODAVAČE MATERIÁLU
MATERIAL FEEDERS
MATERIALVORSCHÜBE

M-VL



D-VL




XBV



XVL



XVZ

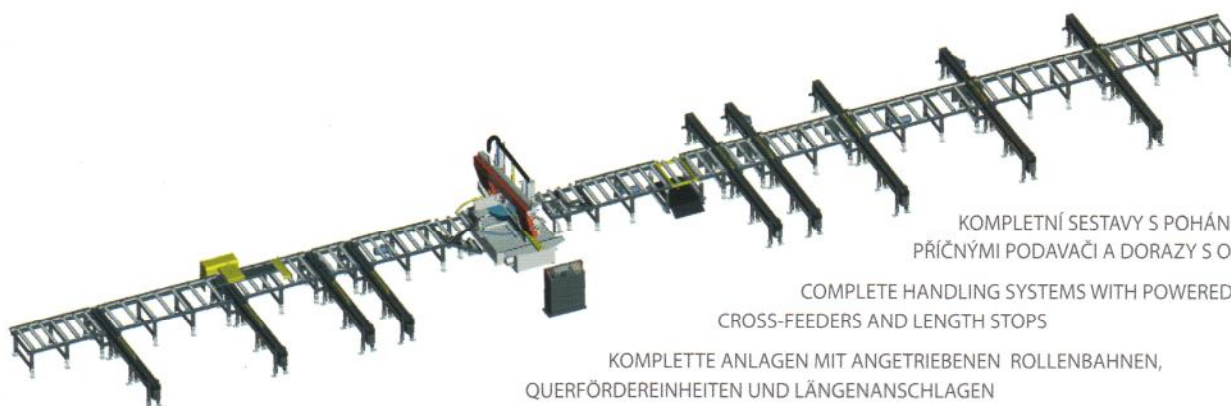

KOMPLETNÍ SESTAVY S POHÁNĚNÝMI DOPRAVNÍKY,
PŘÍČNÝMI PODAVAČI A DORAZY S ODMĚROVÁNÍM DÉLEK

COMPLETE HANDLING SYSTEMS WITH POWERED CONVEYORS,
CROSS-FEEDERS AND LENGTH STOPS

KOMPLETTE ANLAGEN MIT ANGETRIEBENEN ROLLENBAHNEN,
QUERFÖRDEREINHEITEN UND LÄNGENANSCHLAGEN



VÁŠ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
YOUR BOMAR PARTNER
IHR BOMAR PARTNER

