

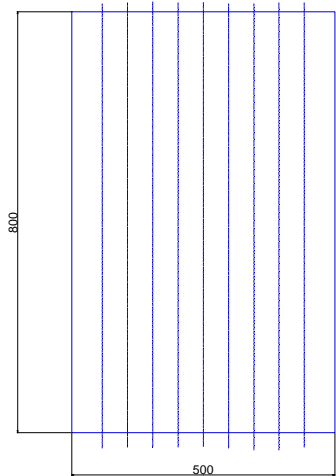

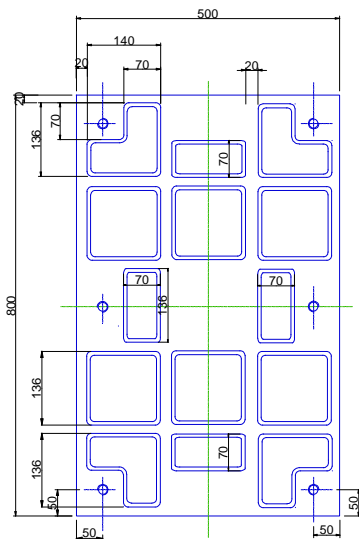
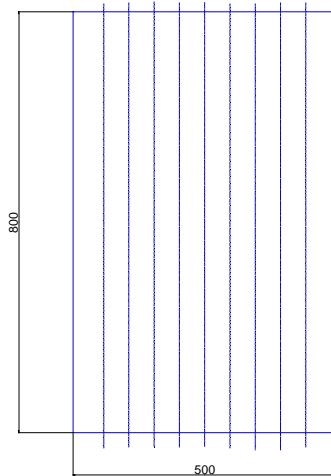



## Kokila stała



## Kokila ruchoma

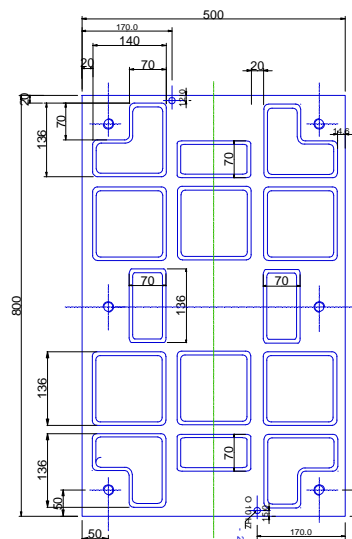

Widok "A"



M16 - 32/40

Uwaga:

1. Twardość materiału: 270 - 290 HB.
2. Otwór Ø 26 wykonać w tolerancji + 0,25
3. Odlew wyżarzyc odprężająco i normalizująco.

1.	Kokila 500 x 800 x 80	2	ZiCr1.5	450.0	
Poz.	Nazwa elementu	I szt.	Nr rys. lub normy	Material	Masa Uwagi
Kontrowalant					Material : Masa :
Rysownik					
Sprawdzal					
Zatwierdzal					
Poz:	Nazwa rysunku:			Nr rysunku:	