



8.1.3 Beispiele für

Schreiben einzelner Eingangs-, Ausgangssignale und Merker

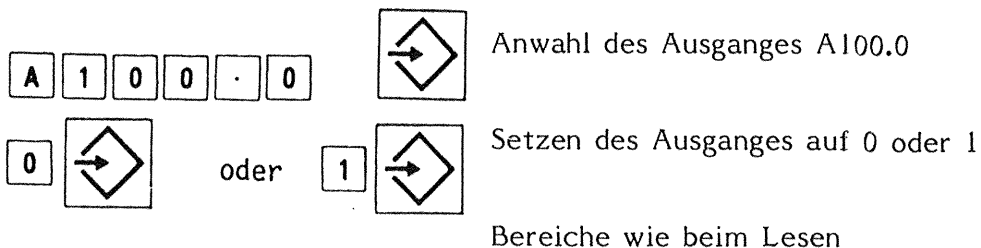

Beim Schreiben werden die Eingangs-, Ausgangssignale und Merker für 1 Zykluszeit auf 0 bzw. auf 1 gesetzt. Im folgenden Zyklus kann das Eingangs-, Ausgangssignal oder der Merker durch das Anwenderprogramm wieder verändert werden.

Schreiben von Eingangssignal-, Ausgangssignal- und Merker-Worten

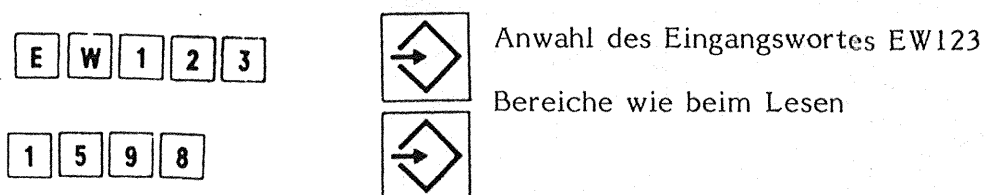

Bei hexadezimaler Eingabe sind für A bis F die Tasten .0 bis .5 zu betätigen.

.0 = A .2 = C .4 = E
.1 = B .3 = D .5 = F

Schreiben von Datenworten

