




標準形状 Standard Dimensions (mm)

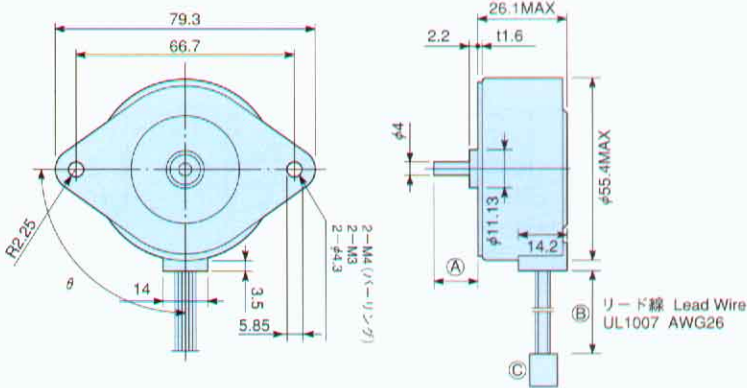

構造 (Dimensions)





シャフト長さ Shaft Length (mm)	①	11	15	18
リード線長さ Lead Wire Length (mm)	②	150±10	250±10	350±10
コネクタ Connector	③	コネクタ装着対応：別途打合せ		

仕様 (Specifications)

機 種 名 Model	連続定格入力 Rated Input (W)	巻線抵抗 Resistance (Ω/Phase)		ステップ角 Step Angle (DEG)	ロータイナーシャ Rotor Inertia	重 量 Weight (g)	マグネット種類 Magnet Type
			mH		(g・cm ²)		
55SPM25D5	4	6.5	6.3	7.5	Y 62	240	ブランク Blanked Y N
55SPM25D7	4	12	11				
55SPM25DA	4	36	32		N 41		
55SPM25DC	4	50	50				

特性図 (Characteristics)

A. 定電圧駆動 Constant Voltage Driving

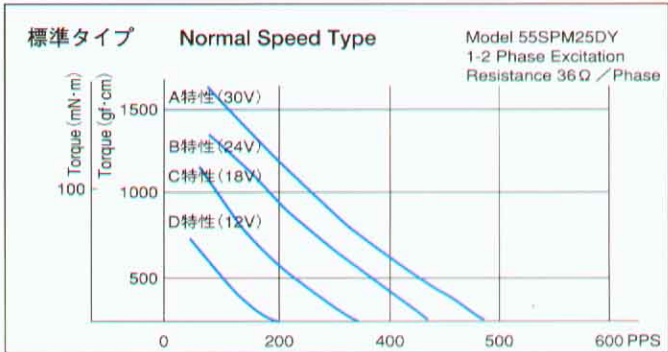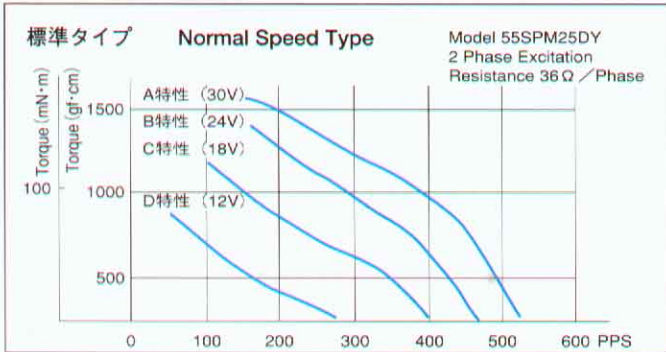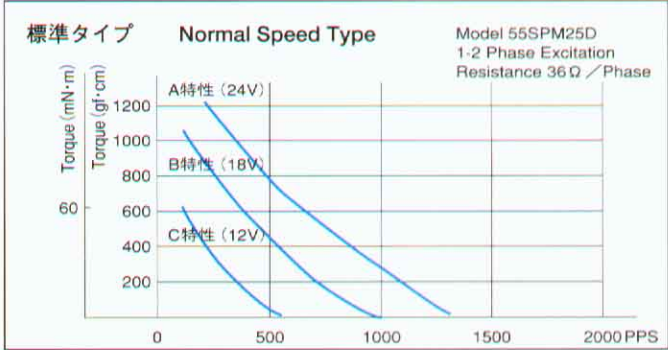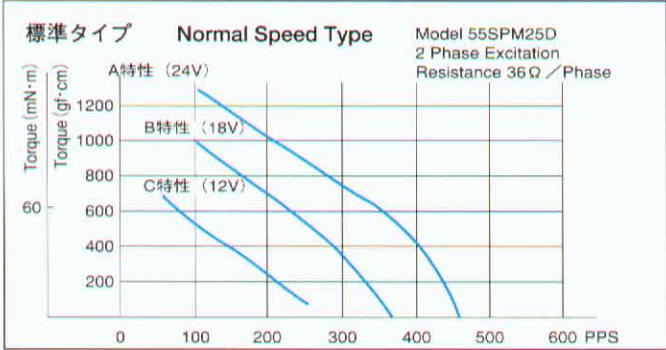

特性図 (Characteristics)

B. 定電流駆動 Constant Current Driving

