

Zgodnie z ustawą informujemy że strona używa plików cookies.  
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.  
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz [tutaj](#)

Wpisz nazwę przedmiotu, numer lub adres aukcji

szukaj w  
**xarchiwum.pl**

[Strona Główna](#) » [Nr aukcji: 1402018872](#)

**Sterownik MDC879 silnika krokowego 7,9A 80V CNC**

Podobne: [9a](#)  
[sterownik krokowego](#)  
[sterownik silnika krokowego](#)  
[sterownik cnc](#)  
[mdc879](#)  
[sterownik silnika krokowego cnc](#)  
[sterownik silnika cnc](#)

Data wystawienia aukcji: 2011-01-07 08:23:14  
Data zakończenia aukcji: 2011-01-21 08:22:14

**Dane Sprzedającego:**

[Zobacz adres e-mail](#)  
[Zobacz numer telefonu](#)  
[Zobacz numer konta bankowego](#)  
[Zobacz nazwę użytkownika](#)


**Dane aukcji**

Kup teraz: **379.98 PLN**

**Parametry**  
Stan: **Nowe**

**Sterownik MDC879 silnika krokowego 7,9A**

- oferowany sterownik silników krokowych jest nowy
- gwarancja 12 miesięcy
- wystawiamy faktury VAT (przedstawiona cena to kwota brutto)

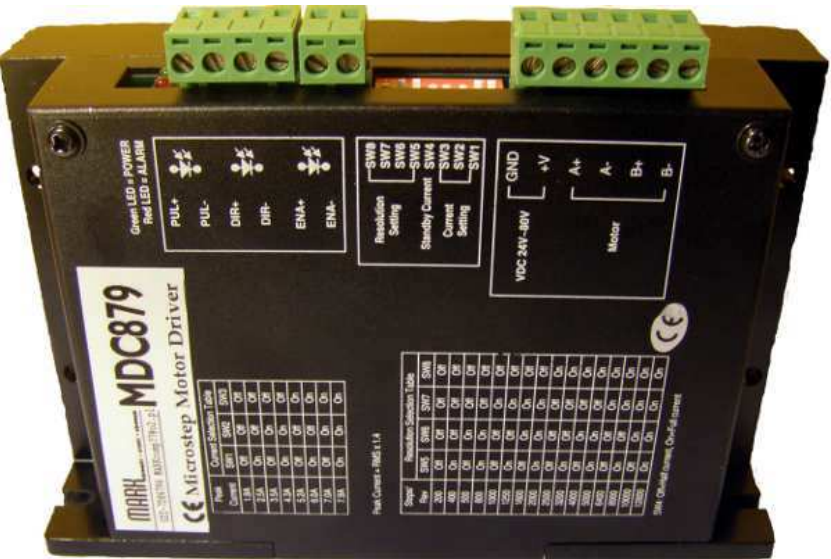

**Właściwości**


- wysoki moment przy dużych prędkościach
- Zasilanie do +80V DC, prąd w pikie do 7.9A
- 3-stanowa technologia kontroli prądu
- tryb redukcji prądu podczas postoju
- dostosowany do silników krokowych, 2 i 4-fazowych
- optyzacja na wejściu sterownika
- sygnał sterujący do 200 KHz
- podziału kroku 1/64
- prąd ustawiany na przełączniku DIP
- zabezpieczenia:
  - przeciwzwarceniowe

o nadnapięciowe

Parametry

parametry	MDC879		
	Min,	Typowe	Max.
prąd silnika	1.8A	-	7.9A
napięcie zasilania	24V	48V	80V
prąd sterujący wejść	7mA	10mA	16mA
częstotliwość sygnału sterującego	0	-	200KHz
rezystancja separacji	500Mohms	-	-

Rozmiar

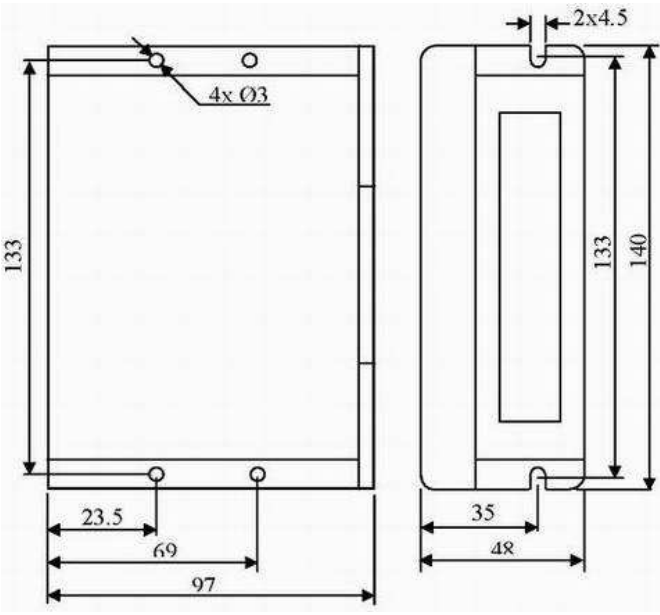


Ustawienie podziału kroku


Resolution Setting: SW8, SW7, SW6, SW5  
Standby Current: SW4  
Current Setting: SW3, SW2, SW1

Steps/Rev	Resolution Selection Table			
	SW5	SW6	SW7	SW8
200	Off	Off	Off	Off
400	On	Off	Off	Off
500	Off	On	Off	Off
800	On	On	Off	Off
1000	Off	Off	On	Off
1250	On	Off	On	Off
1600	Off	On	On	Off
2000	On	On	On	Off
2500	Off	Off	Off	On
3200	On	Off	Off	On
4000	Off	On	Off	On
5000	On	On	Off	On
6400	Off	Off	On	On
8000	On	Off	On	On
10000	Off	On	On	On
12800	On	On	On	On

Ustawienie prądu silnika

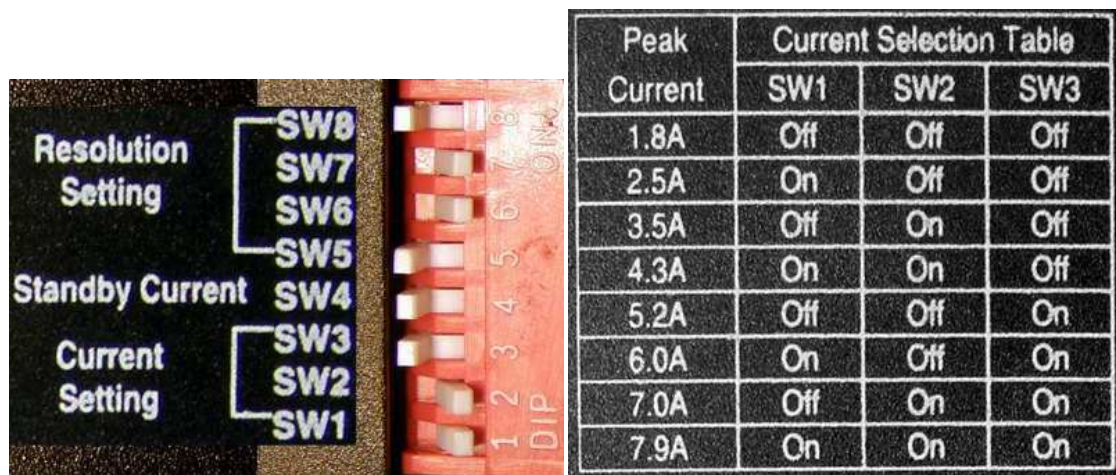

### Przykład podłączenia

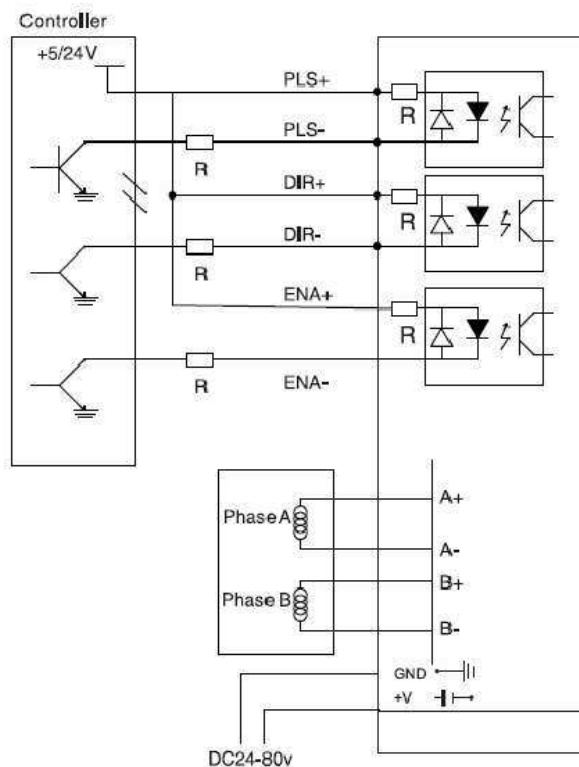

### Kontakt:

telefon: \*\*\* pokaż kontakt \*\*\*  
 gsm: \*\*\* pokaż kontakt \*\*\*  
 gadugadu: 1526904  
 mail: \*\*\* pokaż kontakt \*\*\*

Sterownik MDC879 silnika krokowego 7,9A 80V CNC

Cytat ze strony: [http://allegro.pl/show\\_item.php?item=1402018872](http://allegro.pl/show_item.php?item=1402018872)

© 2014 [xarchiwum.pl](http://xarchiwum.pl) [polityka prywatności](#) [regulamin](#) [cookies](#)