N8 / (N7 / --- / ---)	Allgemeintoleranzen **ISO 2768 - fH**
Kanten gerundet 0.2x45°	

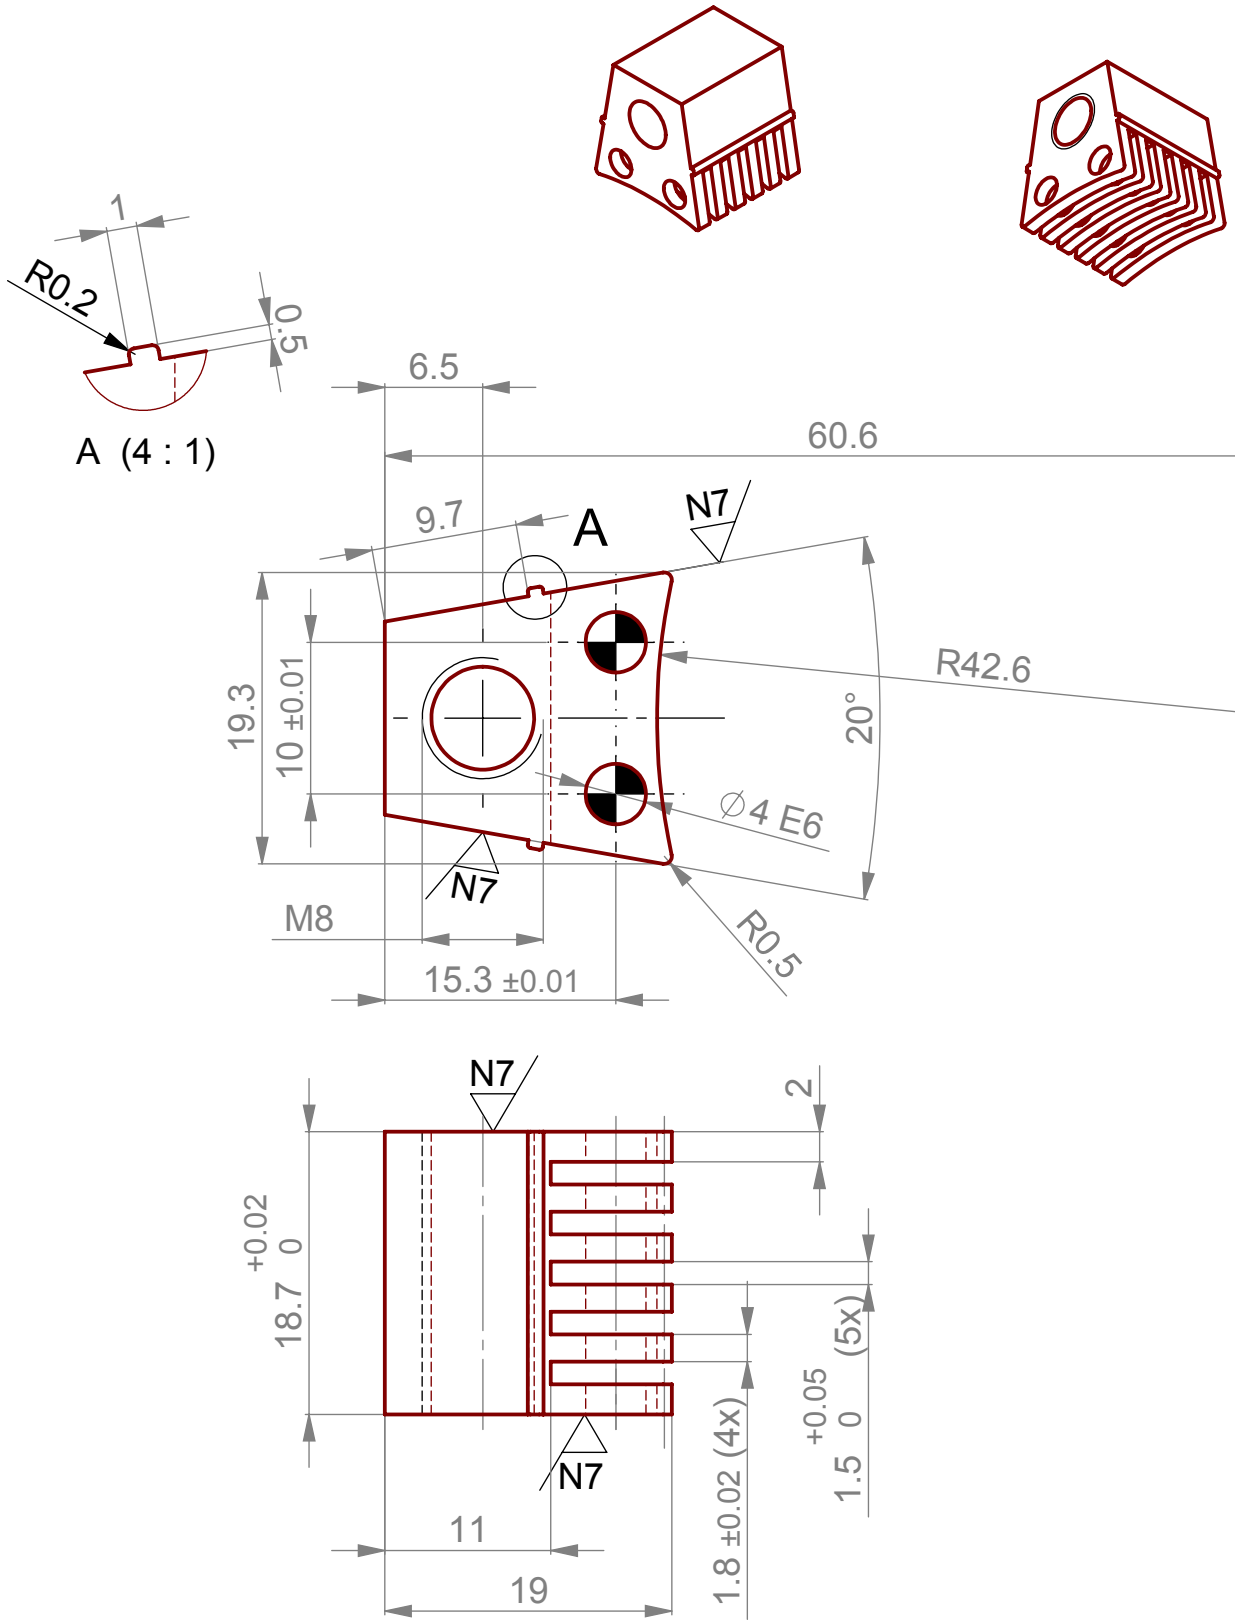

1.0718		1		teniferiert QP		27.8 g
Werkstoff	Rohmasse	Menge	Norm	Oberfl.-Behandlung	Wärmebehandlung	Masse

Bearb.	**Krasnopolski**	**21.05.2010**	Massstab 2:1	Datei	kk-Distanzstueck	Änderungs-index
Gepr.				zuletzt gespeichert am:	Samstag, 31. Juli 2010 17:09:18	

CALYPSO
Distanzhalter - spacer

CSEM
CH-6055 Alpnach

517.00.08

Weitergabe der Zeichnung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden

Blatt 1 / 1 A4

Zeichnungsdatei: "517.00.08.SLDDRW" vom Samstag, 31. Juli 2010 18:13:56